

60W

INDUCTION MOTOR, REVERSIBLE MOTOR

□ 90mm TERMINAL BOX TYPE

INDUCTION MOTOR - CONTINUOUS RATING

SIZE mm sq.	Type	Poles	Output (W)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Duty	Rated Load				Starting Torque		Capacitor (uF)
							Current (A)	Speed (rpm)	Torque		(kg-cm)	(N-m)	
90	S9I60GA()-T S9I60GA()-T1	4	60	1 Ø 110	60	Cont.	1.35	1600	3.80	0.380	4.80	0.480	15.0
	S9I60GB()-T S9I60GB()-T1	4	60	1 Ø 220	60	Cont.	0.68	1600	3.90	0.390	4.80	0.480	4.0
	S9I60GC()-T S9I60GC()-T1	4	60	1 Ø 100	50	Cont.	1.26	1300	4.60	0.460	3.40	0.340	15.0
					60		1.37	1550	3.90	0.390			
	S9I60GD()-T S9I60GD()-T1	4	60	1 Ø 200	50	Cont.	0.65	1300	4.70	0.470	3.85	0.385	4.0
					60		0.70	1550	4.00	0.400			
	S9I60GX()-T S9I60GX()-T1 S9I60GX()-TCE S9I60GX()-T1CE	4	60	1 Ø 220	50	Cont.	0.47	1300	4.60	0.460	3.20	0.320	3.5
				1 Ø 240			0.50		4.90	0.490	3.90	0.390	
	S9I60GU()-T S9I60GU()-T1 S9I60GU()-TCE S9I60GU()-T1CE	4	60	3 Ø 200	50	Cont.	0.60	1300	4.60	0.460	9.30	0.930	—
					60		0.50	1550	3.90	0.390	8.00	0.800	
	S9I60GT()-T S9I60GT()-T1 S9I60GT()-TCE S9I60GT()-T1CE	4	60	3 Ø 220	50	Cont.	0.80	1350	4.40	0.440	11.35	1.135	—
					60		0.57	1600	3.90	0.390	9.30	0.930	
	S9I60GS()-T S9I60GS()-T1 S9I60GS()-TCE S9I60GS()-T1CE	4	60	3 Ø 380	50	Cont.	0.27	1300	4.60	0.460	8.25	0.825	—
					60		0.24	1550	3.90	0.390	6.50	0.650	
				3 Ø 400	50	Cont.	0.29	1300	4.70	0.470	9.30	0.930	
					60		0.25	1550	4.00	0.400	7.35	0.735	
				3 Ø 415	50	Cont.	0.27	1350	4.60	0.460	9.95	0.995	
					60		0.23	1600	3.80	0.380	7.50	0.750	
				3 Ø 440	50	Cont.	0.31	1350	4.70	0.470	10.75	1.075	
					60		0.25	1600	3.90	0.390	8.40	0.840	

❖ 기종명 맨 끝자리에 CE가 명기된 MODEL의 인증 관련 내용은 SPG 규격 인증품 현황을 참고하여 주십시오.

또한 기종명 S9I40GX, S9I40GX-T, S9I40GS-T는 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다.

❖ ()는 L, H Type을 표시합니다. L은 GEAR HEAD의 L과, H는 GEAR HEAD의 H와 사용하여 주십시오.

❖ 삼상 380V~440V 모터에서는 인버터 사용을 주의하여 주십시오. 인버터 사용시 권선의 절연이 열화되어 모터가 파손될 수 있습니다.

REVERSIBLE MOTOR - 30MINUTES RATING

SIZE mm sq.	Type	Poles	Output (W)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Duty	Rated Load				Starting Torque		Capacitor (uF)
							Current (A)	Speed (rpm)	Torque		(kg-cm)	(N-m)	
90	S9R60GA()-T S9R60GA()-T1 S9R60GA()-T1(TP) S9R60GA()-T1(TP) S9R60GA()-TCE S9R60GA()-T1CE	4	60	1 Ø 110	60	30min.	1.60	1600	3.80	0.380	7.00	0.700	25.0
	S9R60GB()-T S9R60GB()-T1 S9R60GB()-T1(TP) S9R60GB()-T1(TP) S9R60GB()-TCE S9R60GB()-T1CE	4	60	1 Ø 220	60	30min.	0.75	1600	3.80	0.380	7.00	0.700	6.0
	S9R60GC()-T S9R60GC()-T1 S9R60GC()-T1(TP) S9R60GC()-T1(TP) S9R60GC()-TCE S9R60GC()-T1CE	4	60	1 Ø 100	50 60	30min.	1.40 1.60	1250 1550	4.80 3.90	0.480 0.390	6.00	0.600	25.0
	S9R60GD()-T S9R60GD()-T1 S9R60GD()-T1(TP) S9R60GD()-T1(TP) S9R60GD()-TCE S9R60GD()-T1CE	4	60	1 Ø 200	50 60	30min.	0.70 0.76	1250 1550	4.80 3.90	0.480 0.390	5.50	0.550	6.0
	S9R60GE()-T S9R60GE()-T1 S9R60GE()-TCE S9R60GE()-T1CE	4	60	1 Ø 100 1 Ø 115	50 60	30min.	1.40 1.60 1.30	1250 1550 1600	4.80 3.90 3.90	0.480 0.390 0.390	5.90 6.00	0.590 0.600	25.0 20.0
	S9R60GX()-T S9R60GX()-T1CE S9R60GX()-TCE S9R60GX()-T1CE	4	60	1 Ø 220 1 Ø 240	50	30min.	0.63 0.67	1250	4.80 5.00	0.480 0.500	5.90 6.30	0.590 0.630	5.0

- 기종명 S9R60GE-T는 사용하는 전압 사양에 따라 CONDENSER 용량이 다르게 사용되므로 사용전압에 맞게 CONDENSER 용량을 바르게 사용하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 주문시 사용전압을 제시하여 주십시오. 제시가 없으면 115V용 CONDENSER로 포장 출하됩니다.
- 기종명 맨 끝자리에 CE가 명기된 MODEL의 인증 관련 내용은 SPG 규격 인증품 현황을 참고하여 주십시오. S9R60GE()-TCE는 115V용 사양으로만 출하됩니다.
- 기종명 맨 끝자리에 TP가 명기된 MODEL은 일반 MOTOR의 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다.
- 또한 기종명 S9R60GE-T, S9R60GX-T는 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다.
- 본 DATA는 BRAKE BLOCK을 MOTOR에 장착된 상태에서 측정한 DATA입니다.
- ()는 L, H Type을 표시합니다. L은 GEAR HEAD의 L과, H는 GEAR HEAD의 H와 사용하여 주십시오.

50Hz

GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
MODEL	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	kg-cm	12.2	14.6	20.3	24.3	30.4	36.5	40.5	45.6	54.8	65.7	73.0	82.5	99.0	119	132	165	198	200	200	200	200	200	200	200
S9KC□B()-S		N-m	1.196	1.431	1.989	2.381	2.989	3.577	3.969	4.469	5.370	6.439	7.154	8.085	9.702	11.66	12.94	16.17	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60

60Hz

GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
MODEL	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	kg-cm	9.72	11.7	16.2	19.4	24.3	29.2	32.4	36.5	43.8	52.6	58.4	66.0	79.2	95.0	106	132	158	177	200	200	200	200	200	200
S9KC□B()-S		N-m	0.953	1.147	1.588	1.901	2.381	2.862	3.175	3.577	4.292	5.155	5.723	6.468	7.762	9.310	10.39	12.94	15.48	17.35	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60



- GEAR HEAD 품명 중 □은 감속비를 표시합니다.
- GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다.
- 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 200kg-cm입니다.
- 회전방향은 ■ 색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향입니다.
- 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다.
- 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.
- ()는 L, H Type을 표시합니다. L은 MOTOR의 L과, H는 MOTOR의 H와 사용하여 주십시오.

DIMENSIONS



✚ GEARED MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60G□□-T

※ HEAD MODEL □ : S9□C3B□-S~S9□C200B□-S

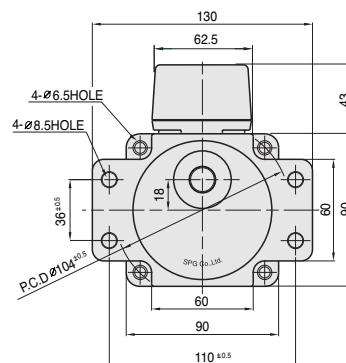
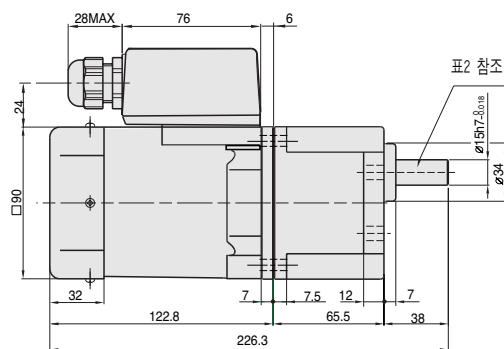


※ HEAD MODEL : S9□C3B□~S9□C200B□

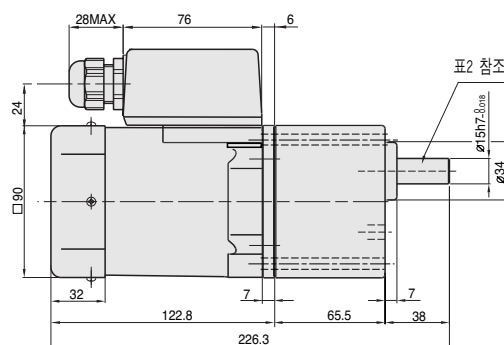


✚ MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60□□□-T

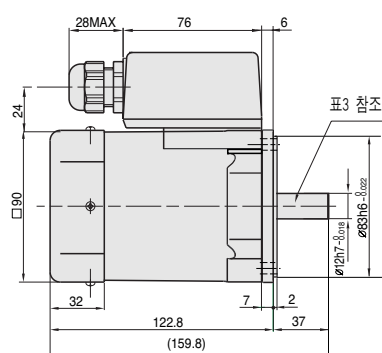

✚ INTER-DECIMAL GEAR HEAD

※ MODEL : S9GX10B(H,L)-S

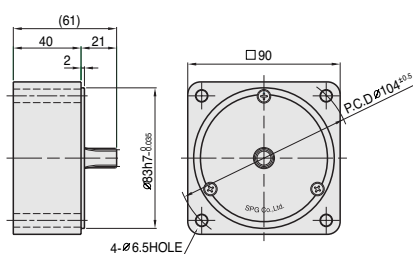

✚ WEIGHT - (표1)


PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2.60
REVERSIBLE MOTOR		2.65
DECIMAL GEAR HEAD		0.65
GEAR HEAD	S9□C3B□ ~S9□C10B□	1.21
	S9□C12.5B□ ~S9□C20B□	1.30
	S9□C25B□ ~S9□C60B□	1.40
	S9□C75B□ ~S9□C200B□	1.45

DIMENSIONS


GEARED MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60G□□-T1

※ HEAD MODEL : S9□C3B□-S~S9□C200B□-S

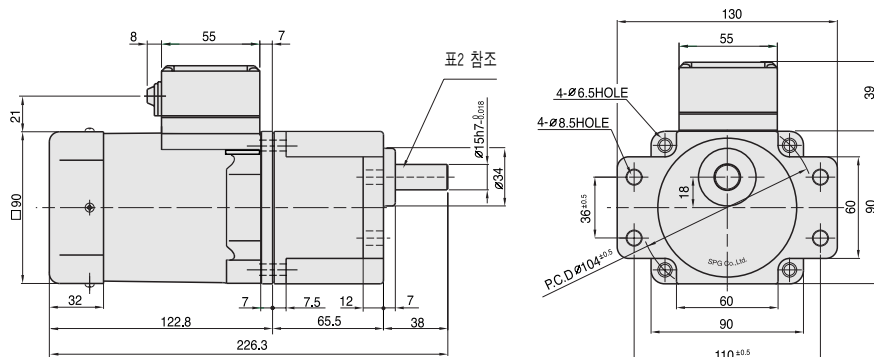


※ HEAD MODEL □ : S9□C3B□~S9□C200B□

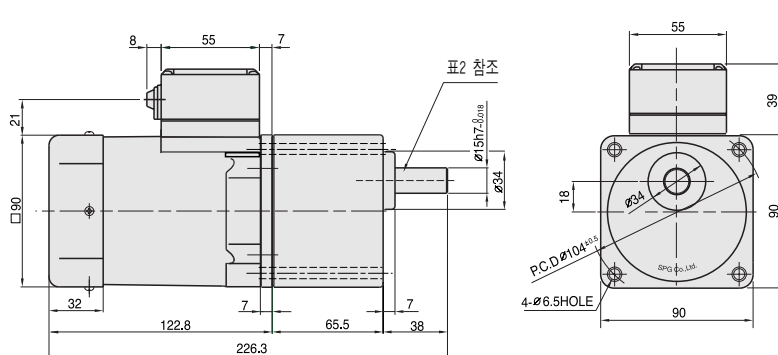


MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60□□□-T1

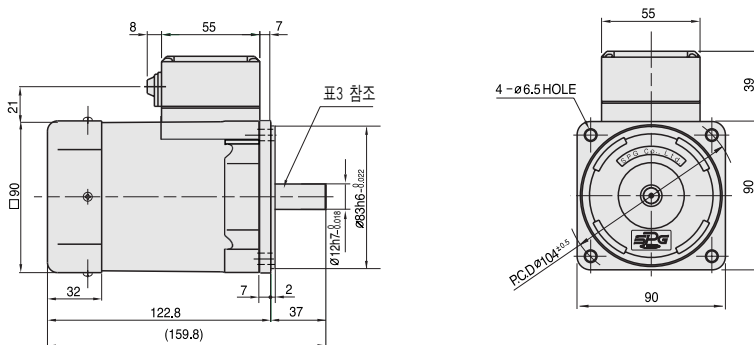

INTER-DECIMAL GEAR HEAD

※ MODEL : S9GX10B(H,L)-S

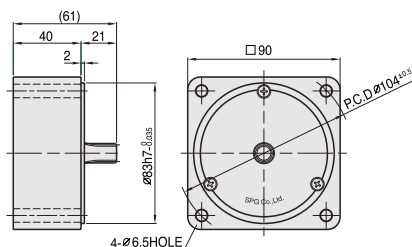

WEIGHT - (표1)

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2,55
REVERSIBLE MOTOR		2,60
DECIMAL GEAR HEAD		0,65
GEAR HEAD	S9□C3B□ ~S9□C10B□	1,21
	S9□C12,5B□ ~S9□C20B□	1,30
	S9□C25B□ ~S9□C60B□	1,40
	S9□C75B□ ~S9□C200B□	1,45

KEY SPEC

GEAR HEAD	MOTOR
27.5 ^{+0.2} 5 ^{-0.03}	25 ^{+0.2} 4 ^{-0.03}

GEAR HEAD 출력축 사양 - (표2)

MODEL	출력축 구분
STRAIGHT TYPE	38 ø15
S9SC3B□ ~S9SC200B□	38 25 ø15
D-CUT TYPE	38 25 14 ^{-0.2} ø15
S9DC3B□ ~S9DC200B□	38 27.5 25 ø15 3 ^{+0.1} 5 ^{-0.03}
KEY TYPE	38 27.5 25 ø15 3 ^{+0.1} 5 ^{-0.03}
S9KC3B□ ~S9KC200B□	38 27.5 25 ø15 3 ^{+0.1} 5 ^{-0.03}


MOTOR 출력축 사양 - (표3)

MODEL	출력축 구분
GEAR TYPE	21.1
S9(I,R)60G□□-T S9(I,R)60G□□-T1	37 ø12
STRAIGHT TYPE	37 ø12
S9(I,R)60S□-T S9(I,R)60S□-T1	37 30 ø12 11 ^{-0.3}
D-CUT TYPE	37 30 ø12 11 ^{-0.3}
S9(I,R)60D□-T S9(I,R)60D□-T1	37 25 23 ø12 2.5 ^{+0.1} 4 ^{-0.03}
KEY TYPE	37 25 23 ø12 2.5 ^{+0.1} 4 ^{-0.03}
S9(I,R)60K□-T S9(I,R)60K□-T1	37 25 23 ø12 2.5 ^{+0.1} 4 ^{-0.03}

DIMENSIONS

+ GEARED MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60G□H-T
 ※ HEAD MODEL : S9□D3B~S9□D200B

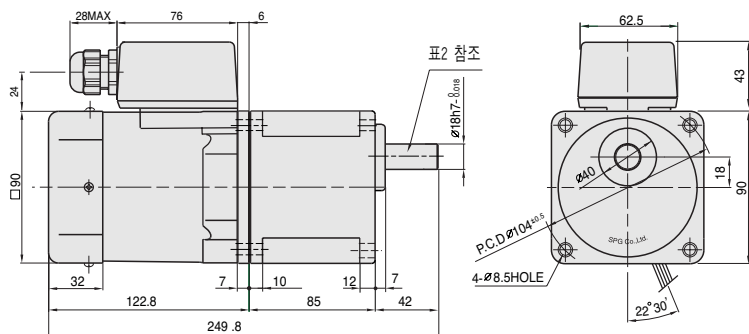

+ WEIGHT - (표2)

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2.60
GEAR HEAD	S9□D3B ~S9□D10B	1.65
	S9□D12.5B ~S9□D20B	1.80
	S9□D25B ~S9□D60B	1.90
	S9□D75B ~S9□D200B	1.95


+ KEY SPEC

GEAR HEAD

DIMENSIONS

+ GEARED MOTOR

※ MOTOR MODEL : S9(I,R)60G□H-T1
 ※ HEAD MODEL : S9□D3B~S9□D200B

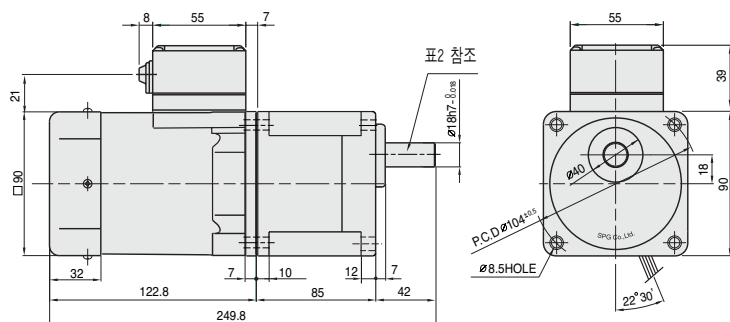

+ WEIGHT - (표1)

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2.55
GEAR HEAD	S9□D3B ~S9□D10B	1.65
	S9□D12.5B ~S9□D20B	1.80
	S9□D25B ~S9□D60B	1.90
	S9□D75B ~S9□D200B	1.95

+ KEY SPEC

GEAR HEAD

+ GEAR HEAD 출력축 사양 - (표2)

MODEL	출력축 구분	MODEL	출력축 구분	MODEL	출력축 구분
STRAIGHT TYPE	42 Ø18	D-CUT TYPE	42 25 17 Ø10	KEY TYPE	42 27.5 18 25 3°1'
S9SD3B ~S9SD200B		S9DD3B ~S9DD200B		S9KDB ~S9KD200B	

50Hz

MODEL	GEAR RATIO	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
S9KD□B	kg-cm	12.2	14.6	20.3	24.3	30.4	36.5	40.5	45.6	54.8	65.7	73.0	82.5	99.0	119	132	165	198	221	266	295	300	300	300	300
	N·m	1.196	1.431	1.989	2.381	2.989	3.577	3.969	4.469	5.370	6.439	7.154	8.085	9.702	11.66	12.94	16.17	19.40	21.67	26.09	28.93	29.42	29.42	29.42	29.42

60Hz

MODEL	GEAR RATIO	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
S9KD□B	kg-cm	9.72	11.7	16.2	19.4	24.3	29.2	32.4	36.5	43.8	52.6	58.4	66.0	79.2	95.0	106	132	158	177	212	236	283	300	300	300
	N·m	0.953	1.147	1.588	1.901	2.381	2.862	3.175	3.577	4.292	5.155	5.723	6.468	7.762	9.310	10.39	12.94	15.48	17.35	20.79	23.14	27.75	29.42	29.42	29.42

- ❖ GEAR HEAD 품명 중 □은 감속비를 표시합니다.
- ❖ GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 300kg-cm입니다.
- ❖ 회전방향은 ■색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향입니다.
- ❖ 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다.
- 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.
- ❖ 'H' Type 전용으로 기종명에 표시하지 않습니다. MOTOR의 H와 사용하여 주십시오.

SCHEMATIC DIAGRAMS

회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다. 원안번호는 TERMINAL BOX 내의 단자번호입니다.

■INDUCTION MOTOR

S9I60GA()-T S9I60GB()-T S9I60GC()-T S9I60GD()-T S9I60GA()-T1 S9I60GB()-T1 S9I60GC()-T1 S9I60GD()-T1		S9I60GX()-T S9I60GX()-TCE S9I60GX()-T1 S9I60GX()-T1CE		S9I60GU()-T S9I60GT()-T S9I60GU()-T1 S9I60GT()-T1		S9I60GU()-TCE S9I60GU()-T1CE	S9I60GT()-TCE S9I60GT()-T1CE
CW		CCW		CW,CCW		CW	

■REVERSIBLE MOTOR

S9I60GS()-TCE S9I60GS()-T S9I60GS()-T1CE S9I60GS()-T1		S9R60GA()-T, S9R60GB()-T S9R60GA()-T1, S9R60GB()-T1 S9R60GC()-T, S9R60GD()-T S9R60GC()-T1, S9R60GD()-T1	S9R60GX()-T, S9R60GX()-TCE S9R60GX()-T1, S9R60GX()-T1CE	S9R60GA()-T(TP), S9R60GB()-T(TP), S9R60GC()-T(TP), S9R60GD()-T(TP), S9R60GA()-T1(TP), S9R60GB()-T1(TP), S9R60GC()-T1(TP), S9R60GD()-T1(TP), S9R60GA()-TCE, S9R60GB()-TCE, S9R60GC()-TCE S9R60GD()-TCE, S9R60GE()-T, S9R60GE()-TCE S9R60GA()-T1CE, S9R60GB()-T1CE, S9R60GC()-T1CE S9R60GD()-T1CE, S9R60GE()-T1, S9R60GE()-T1CE	
CW		CCW	CW,CCW	CW,CCW	CW,CCW

주의 : INDUCTION MOTOR 회전방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오.

MOTOR가 회전 중에 회전방향을 교환할 경우 회전방향이 바뀌지 않거나 회전방향이 바뀌어지는 데 있어서 시간이 걸리는 수도 있습니다.