

EC1 Series

(Water, Air) Check Valve

Weight: 3g(Approx)

Typical Applications

비데, 의료기기, 정수기, 자판기 및 기타장비


- 유체나 기체의 흐름을 일정한 방향으로 흐르게 함.
- 역방향으로 흐르지 못하도록 강제하는 역할을 하는 밸브
- 고객의 요청에 의한 사양 변경 가능


■ Specification

Data	Contents
Drive Method	0.2 ~ 1.0 Kgf.cm ²
Conditions of use	1.8 Kgf.cm ²
Fluid temperature Allowance	0°C ~ 50°C (except freeze)
Operating Temperature	0℃ ~ 40℃

⁻ 기타 변경 사양은 유저 사양에 따라 변경 생산이 가능합니다.

■ Dimensions
Unit: mm

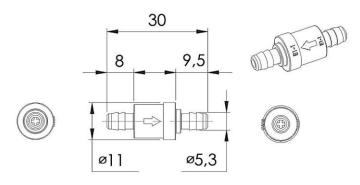





Soul of Special Automation.